

Risque de confusion entre les galets tendeurs 531 0535 20 et 531 0819 10

Constructeurs: Honda, Opel, Vauxhall

Modèles:

- Honda:** Civic
Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira
Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva

Moteurs: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

Références OE:

- (1) 56 36 403
97249945
- (2) 56 36 739
97249944
14530-PLZ-Doo

Réfs. INA:

- (1) 531 0535 20
- (2) 531 0819 10

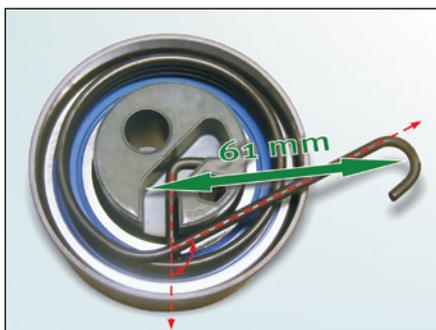


Image 1: 531 0535 20



Image 2: 531 0819 10

Lors du remplacement du galet tendeur portant la réf. 531 0535 20 ou 531 0819 10, il convient de veiller à l'assignation exacte véhicule/galet.

Il est quasiment impossible de différencier les deux galets tendeurs à l'œil nu. La seule différence réside dans la géométrie différente des ressorts tendeurs (voir illustrations 1 et 2).

Important:

Les galets ne doivent en aucun cas être permutés!
 Le montage d'un galet tendeur incorrect peut provoquer l'endommagement du moteur!



Respecter les indications du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 10.2009

INA 0043

Sous réserve de modifications techniques
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05
 Fax: 01.40.92.16.15
www.Schaeffler-Aftermarket.com

