


## Bloc-hydrauliques bouchés


### Bloc-hydrauliques pré-remplis

Les bloc-hydrauliques avec mécanisme de frein de parking TRW sont livrés pré-remplis de liquide de frein. Il est ainsi plus facile de purger le système de freinage. Ces bloc-hydrauliques sont bouchés avec une vis pointeau métallique. Cette vis doit être enlevée à l'aide d'une clé Allen. Ne déposer cette vis qu'au moment de connecter la canalisation hydraulique ou le flexible sur le bloc-hydraulique.

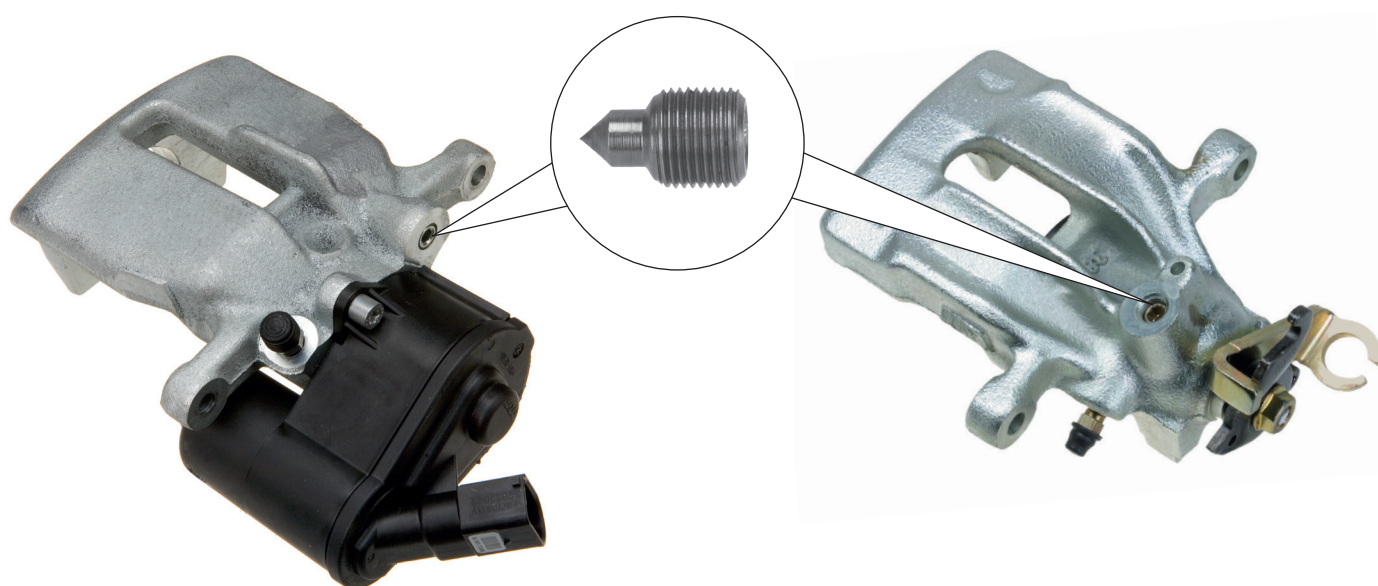

### Bloc-hydrauliques Standard

Tous les autres bloc-hydrauliques ont un obturateur non fileté. Cet obturateur peut être déposé à l'aide d'un simple tournevis, par exemple.

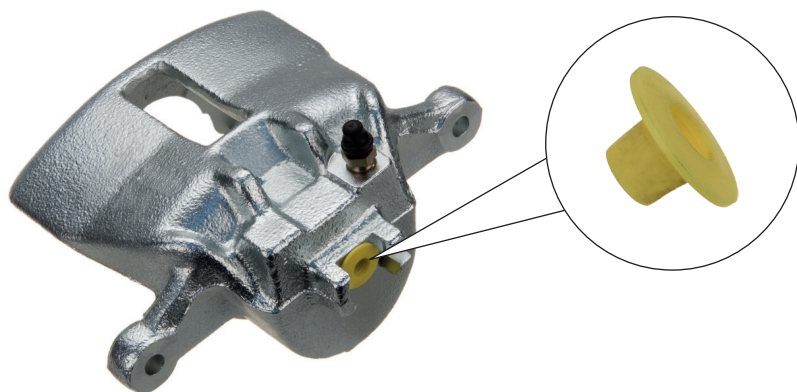

### Attention!

**S'assurer que les taraudages ne soient pas endommagés.**