

# Tauchrohrgeber PORSCHÉ

# Tubular-Type Senders

Metallflansch (Lochkreis Ø 54 mm)

Metal Flange (Bolt Circle Dia. 54 mm)



## Technische Daten:

mit Warnkontakt	
Masse an Gebergehäuse (Tank)	
Nennspannung:	6V bis 24V
Betriebstemperatur:	- 25°C bis + 65°C
Lagertemperatur:	- 30°C bis + 65°C (bis + 80°C max. 1 Std.)
Einbau von oben	
Widerstandswerte:	Schwimmeranschlag oben
	2,2 ± 0,4 Ohm (voll)
	Schwimmeranschlag unten
	67,0 ± 1,4 Ohm (leer)

## Technical Data:

with warning contact	
Ground on tank housing	
Rated voltage	6V to 24V
Operating temperature:	- 25°C to + 65°C
Storage temperature:	- 30°C to + 65°C (up to + 80°C for 1h max.)
Installation from above	
Resistance values:	float stop upper limit (full)
	2.2 ± 0.4 Ohms
	float stop lower limit (empty)
	67.0 ± 1.4 Ohms

## Abmaße / Dimensions (mm):

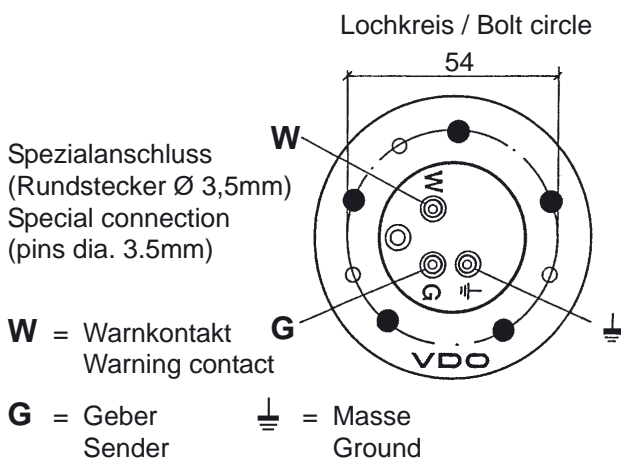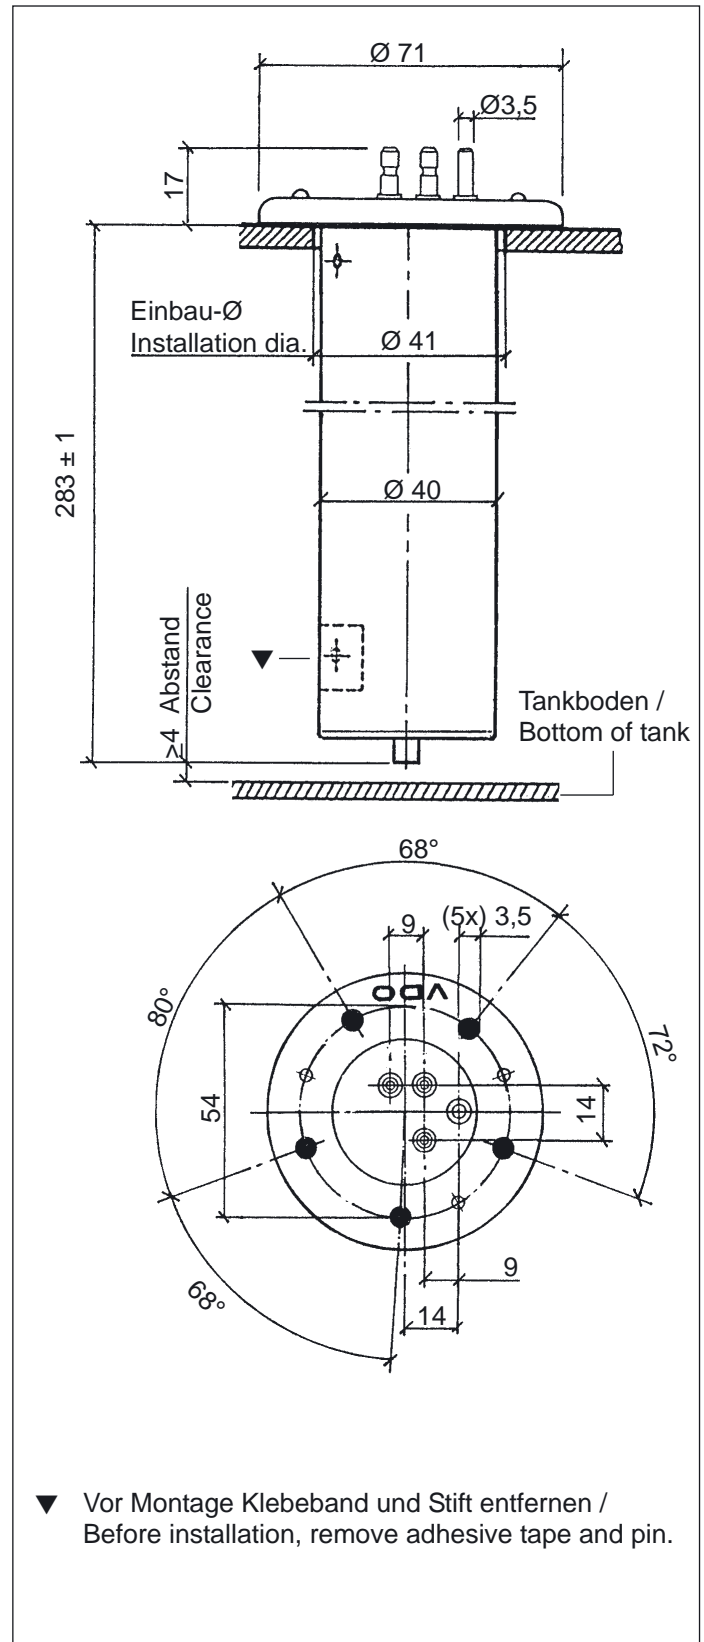

Bestell-Nr. /

Order No.: 224-817-003-002P