

Tauchrohrgeber PORSCHÉ

Tubular-Type Senders

Metallflansch (Lochkreis Ø 54 mm)

Metal Flange (Bolt Circle Dia. 54 mm)



Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---|
| mit Warnkontakt | |
| Masse an Gebergehäuse (Tank) | |
| Nennspannung: | 6V bis 24V |
| Betriebstemperatur: | - 25°C bis + 65°C |
| Lagertemperatur: | - 30°C bis + 65°C (bis + 80°C max. 1 Std.) |
| Einbau von oben | |
| Widerstandswerte: | Schwimmeranschlag oben |
| | 2,2 ± 0,4 Ohm (voll) |
| | Schwimmeranschlag unten |
| | 67,0 ± 1,4 Ohm (leer) |

Technical Data:

| | |
|-------------------------|--|
| with warning contact | |
| Ground on tank housing | |
| Rated voltage | 6V to 24V |
| Operating temperature: | - 25°C to + 65°C |
| Storage temperature: | - 30°C to + 65°C (up to + 80°C for 1h max.) |
| Installation from above | |
| Resistance values: | float stop upper limit (full) |
| | 2.2 ± 0.4 Ohms |
| | float stop lower limit (empty) |
| | 67.0 ± 1.4 Ohms |

Abmaße / Dimensions (mm):

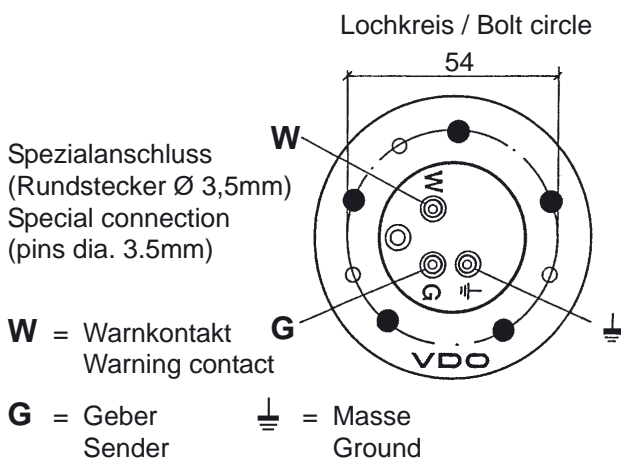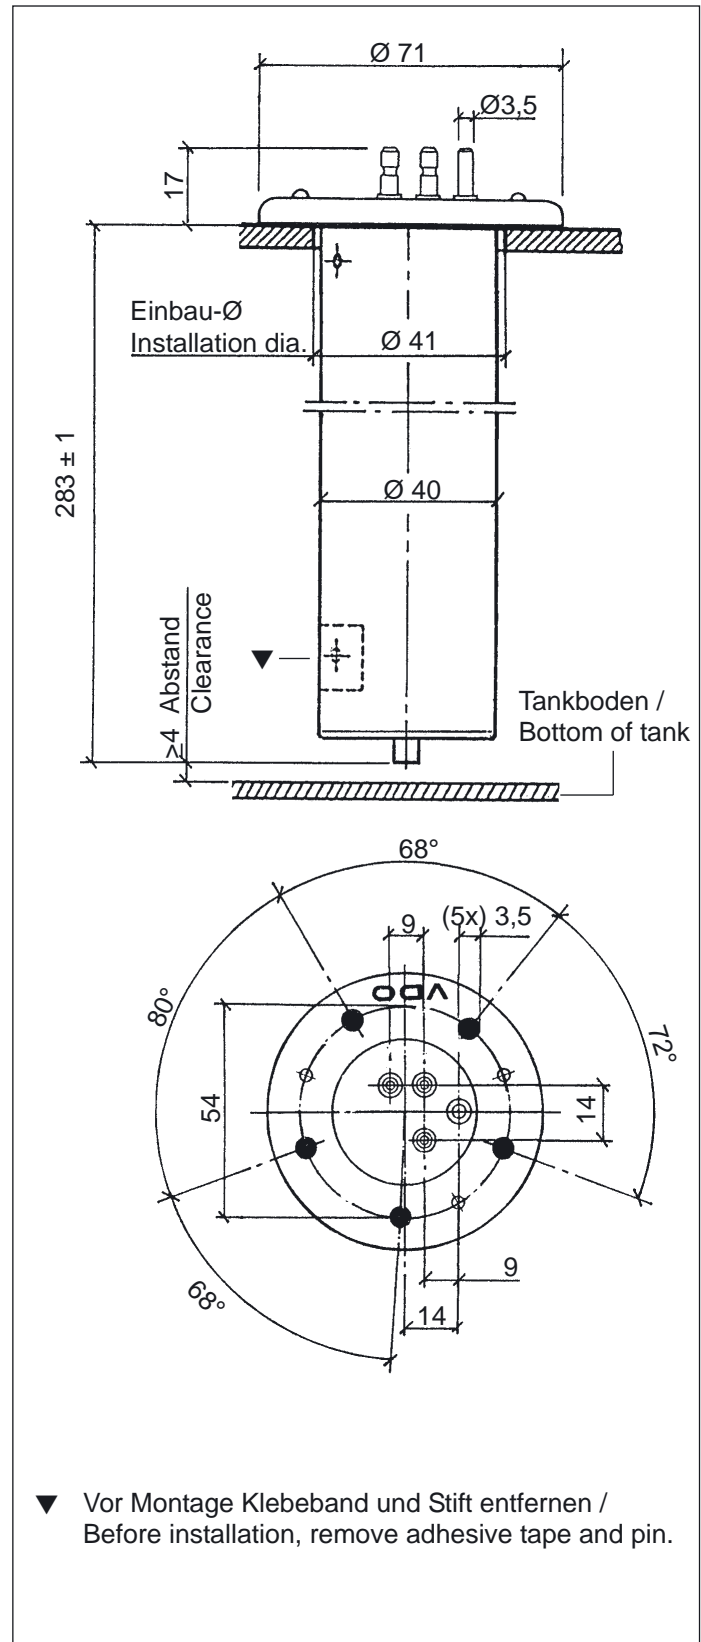

Bestell-Nr. /

Order No.: 224-817-003-002P

Tauchrohrgeber PORSCHE

Tubular-Type Senders

Spezial-Metallflansch

Special Metal Flange


Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---|
| mit Warnkontakt | |
| Masse an Gebergehäuse (Tank) | |
| Nennspannung: | 6V bis 24V |
| Betriebstemperatur: | - 25°C bis + 70°C |
| Lagertemperatur: | - 30°C bis + 70°C (bis + 85°C max. 1 Std.) |
| Einbau von oben | |
| Widerstandswerte: | Schwimmeranschlag oben |
| | 2,2 ± 0,4 Ohm (voll) |
| | Schwimmeranschlag unten |
| | 70,3 ± 1,6 Ohm (leer) |

Technical Data:

| | |
|-------------------------|--|
| with warning contact | |
| Ground on tank housing | |
| Rated voltage | 6V to 24V |
| Operating temperature: | - 25°C to + 70°C |
| Storage temperature: | - 30°C to + 70°C (up to + 85°C for 1h max.) |
| Installation from above | |
| Resistance values: | float stop upper limit (full) |
| | 2.2 ± 0.4 Ohms |
| | float stop lower limit (empty) |
| | 70.3 ± 1.6 Ohms |

Abmaße / Dimensions (mm):

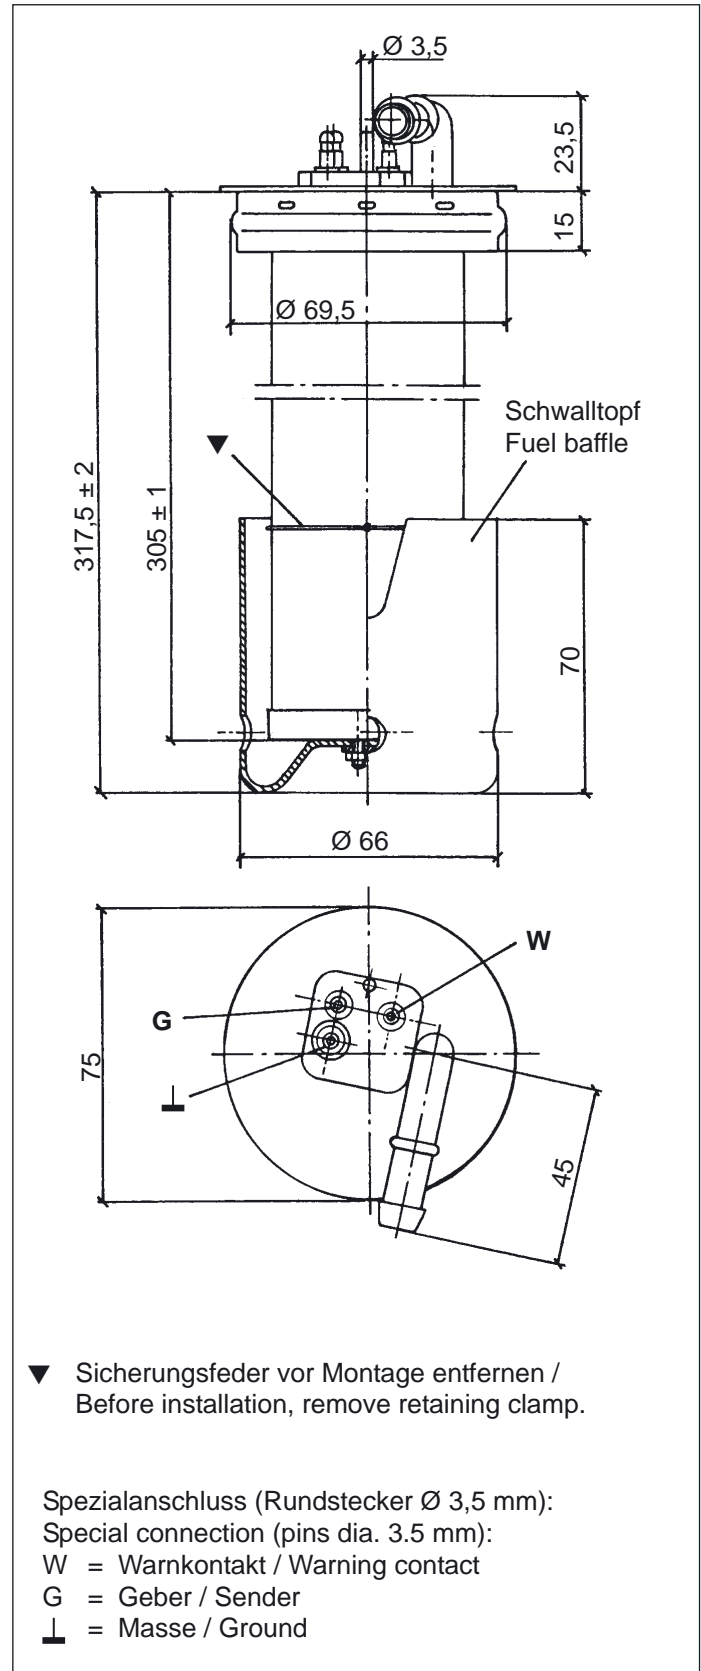

Bestell-Nr. /
Order No.: 224-817-020-001Z