

Tauchrohrgeber SAAB

Tubular-Type Senders

Spezial-Metallflansch

Special Metal Flange


Technische Daten:

mit Warnkontakt	
Masse an Gebergehäuse (Tank)	
Nennspannung:	6V bis 24V
Betriebstemperatur:	– 25°C bis + 70°C
Lagertemperatur:	– 30°C bis + 70°C (bis + 85°C max. 1 Std.)
Einbau von oben	
Widerstandswerte:	Schwimmeranschlag oben
	3,2 ± 0,4 Ohm (voll)
	Schwimmeranschlag unten
	65,4 ± 1,4 Ohm (leer)
Abstand:	Geberunterkante bis Tankboden ≥ 4 mm

Technical Data:

with warning contact	
Ground on tank housing	
Rated voltage	6V to 24V
Operating temperature:	– 25°C to + 70°C
Storage temperature:	– 30°C to + 70°C (up to + 85°C for 1h max.)
Installation from above	
Resistance values:	float stop upper limit (full)
	3.2 ± 0.4 Ohms
	float stop lower limit (empty)
	65.4 ± 1.4 Ohms
Clearance:	Sender lower edge to tank bottom ≥ 4 mm

Abmaße / Dimensions (mm):

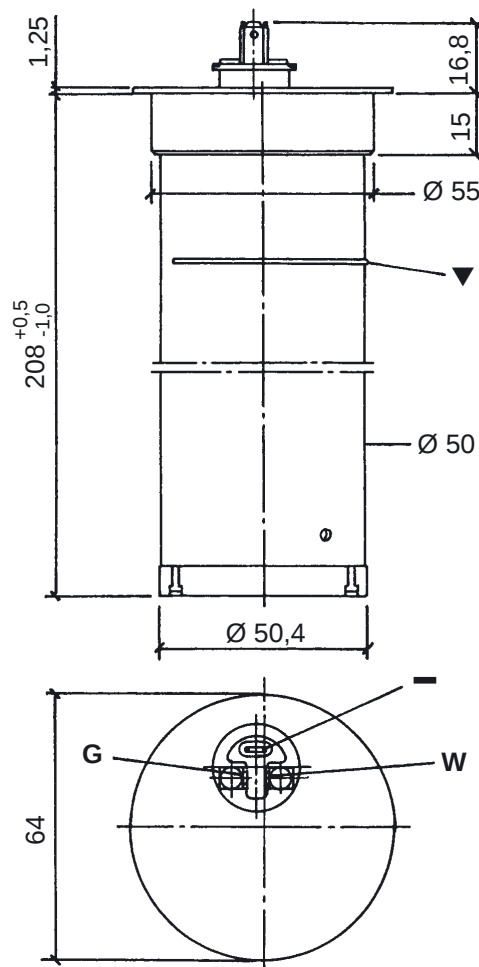

▼ Sicherungsfeder vor Montage entfernen /
Before installation, remove retaining clamp.

Flachsteckanschluss / Blade connector

A 4,8 x 0,8 DIN 46244:

– = Masse / Ground

G = Geber / Sender

W = Warnkontakt / Warning contact

Bestell-Nr. /

Order No.: 224-817-025-001Z