


# Kraftstoff-Fördereinheit

**Ausführung: 0,2 bar,  
Vorförderpumpe, mit Flansch,  
Lochkreis Ø 73 mm**

# Fuel Supply Unit

**Version: 0.2 bar,  
pre-supply pump, with flange,  
hole circle dia. 73 mm**

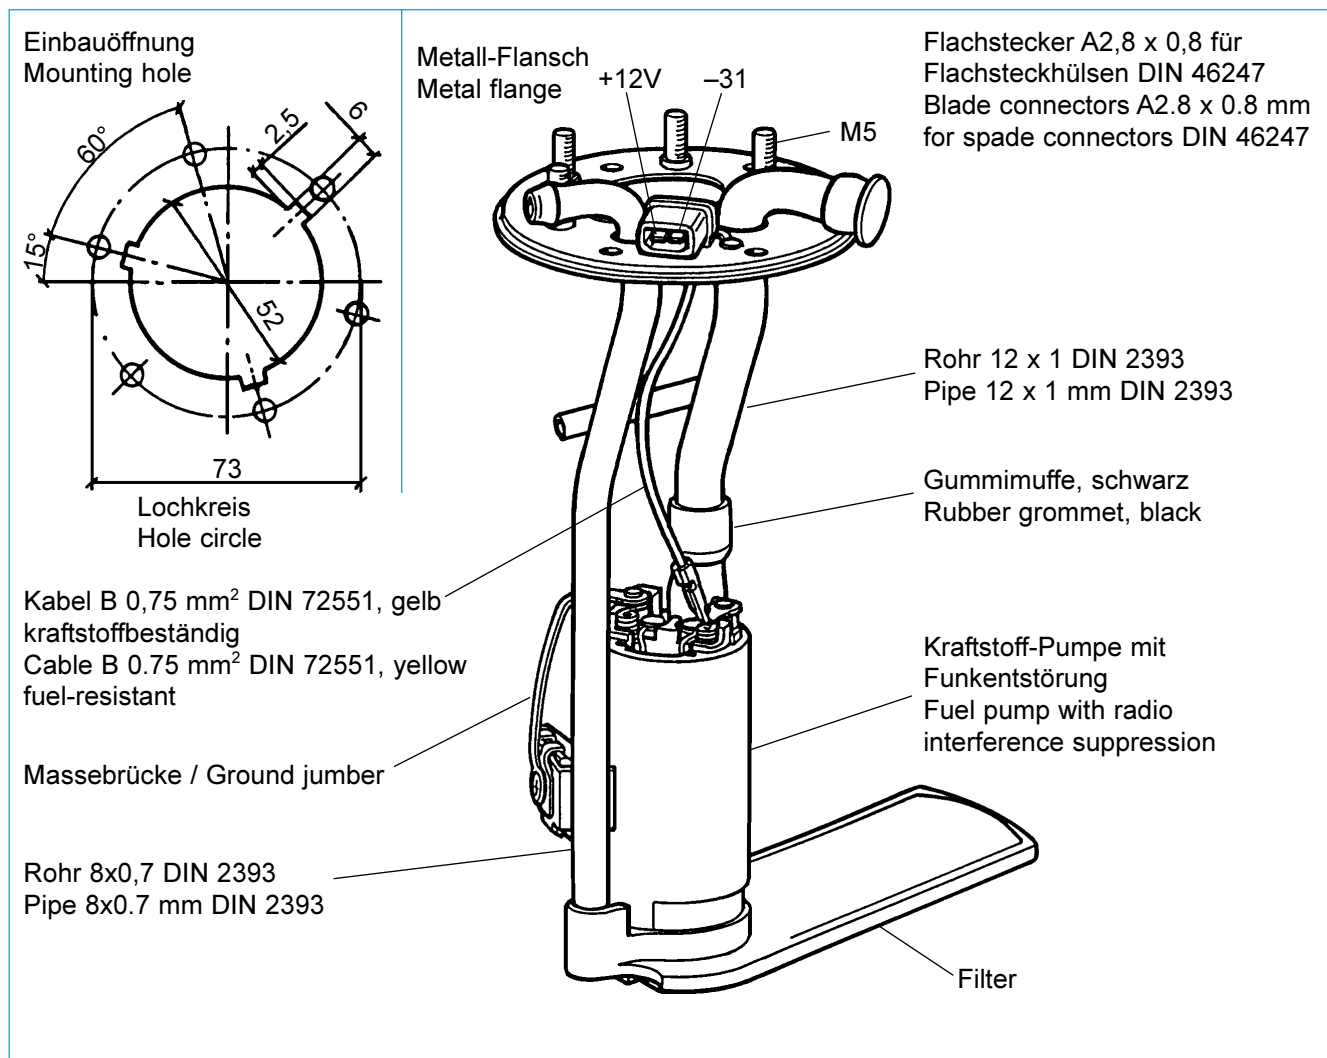

## Technische Daten:

Nennspannung: 12V  
Betriebsspannung: 7V bis 15V  
Stromaufnahme: ≤ 1,4 A  
bei 13V Betriebsspannung  
Förderdruck: ≥ 0,17 bar  
Fördermenge: 110 l/h  
Einschaltdauer: Dauerläufer 100% ED  
Betriebstemperatur: - 40°C bis + 75°C  
Lagertemperatur: - 40°C bis + 75°C

Abmaß: Auflagefläche Flansch bis  
Unterkante Gerät 196<sup>+0,5</sup><sub>-1,5</sub> mm

## Technical Data:

Rated voltage: 12V  
Operating voltage: 7V to 15V  
Current consumption: ≤ 1.4 A  
at operating voltage 13V  
Delivery pressure: ≥ 0.17 bar  
Flow rate: 110 l/h  
Duty cycle: endurance runner 100% ED  
Operating temperature: - 40°C to + 75°C  
Storage temperature: - 40°C to + 75°C

Dimension: seating of flange to instrument  
lower edge 196<sup>+0.5</sup><sub>-1.5</sub> mm


Bestell-Nr. / Part No. **228-210-004-005C**

# Kraftstoff-Fördereinheit

**Ausführung: 0,2 bar,  
Vorförderpumpe, mit Flansch,  
Lochkreis Ø 73 mm**

# Fuel Supply Unit

**Version: 0.2 bar,  
pre-supply pump, with flange,  
hole circle dia. 73 mm**

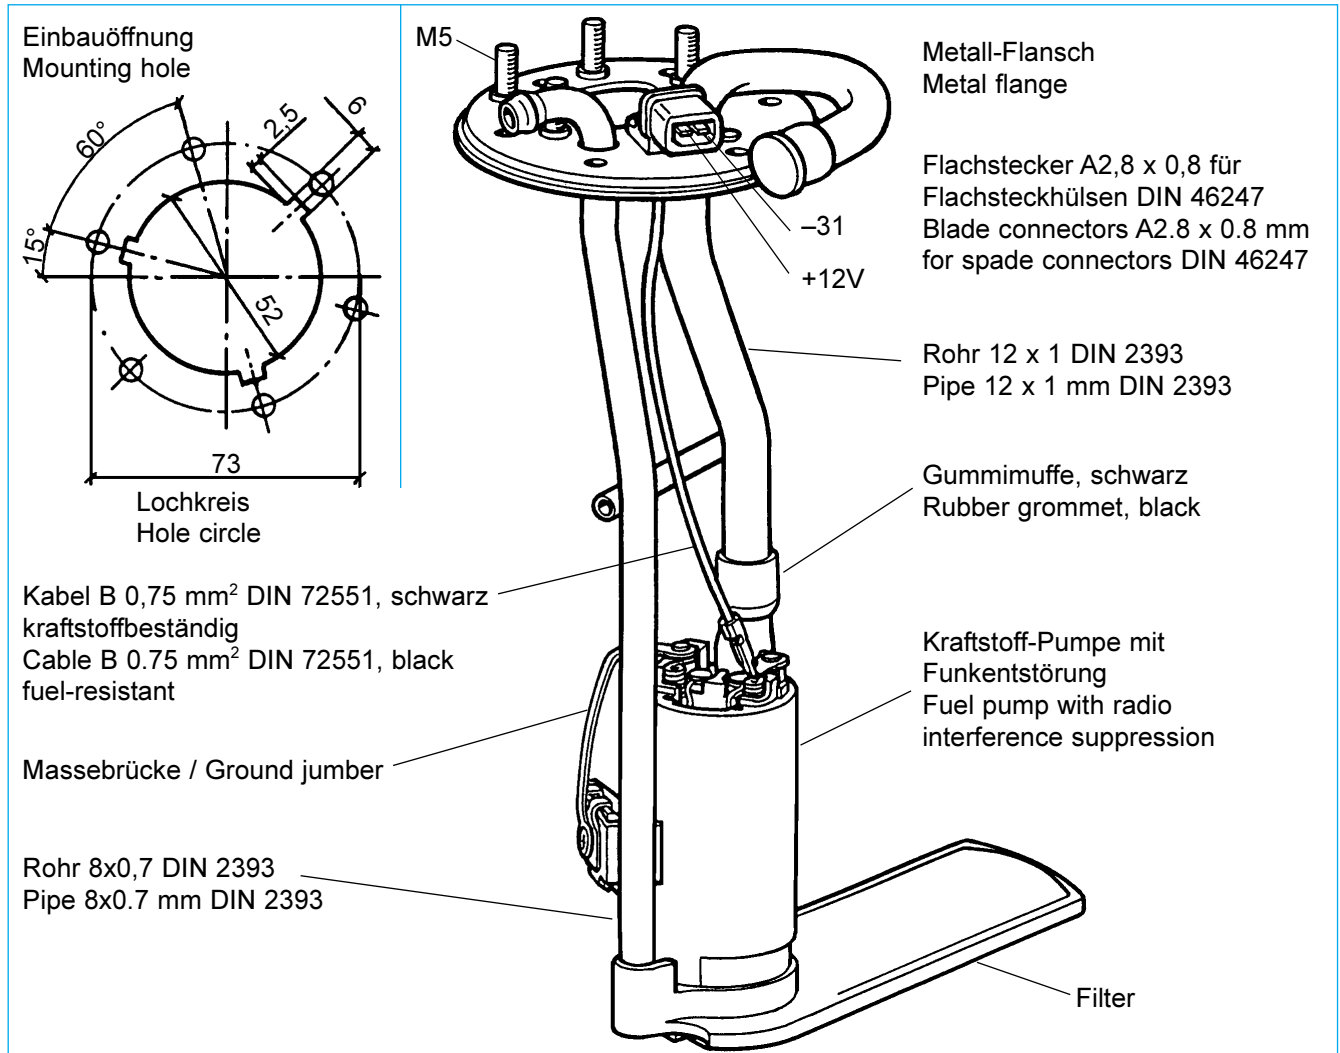

## Technische Daten:

Nennspannung: 12V  
 Betriebsspannung: 7V bis 15V  
 Stromaufnahme: ≤ 1,4 A  
 bei 13V Betriebsspannung  
 Förderdruck: ≥ 0,17 bar  
 Fördermenge: 110 l/h  
 Einschaltdauer: Dauerläufer 100% ED  
 Betriebstemperatur: - 40°C bis + 75°C  
 Lagertemperatur: - 40°C bis + 75°C

Abmaß: Auflagefläche Flansch bis  
 Unterkante Gerät 224<sup>+0,5</sup><sub>-1,5</sub> mm

## Technical Data:

Rated voltage: 12V  
 Operating voltage: 7V to 15V  
 Current consumption: ≤ 1.4 A  
 at operating voltage 13V  
 Delivery pressure: ≥ 0.17 bar  
 Flow rate: 110 l/h  
 Duty cycle: endurance runner 100% ED  
 Operating temperature: - 40°C to + 75°C  
 Storage temperature: - 40°C to + 75°C

Dimension: seating of flange to instrument  
 lower edge 224<sup>+0.5</sup><sub>-1.5</sub> mm

Bestell-Nr. / Part No. **228-210-004-006C**