


Kraftstoff-Fördereinheit

Ausführung: 0,15 bar, Vorförderpumpe, mit Metallflansch, für Diesel, mit Vorratsgeber


Fuel Supply Unit

Version: 0.15 bar, pre-supply pump, with metal flange, for diesel, with level sensor



- A: + Geber / + sensor
 B: + Pumpe / + pump
 C: – Masse / – ground

- 1 Metallflansch
 Metal flange
 2 Hebelgeber
 Lever type sensor
 3 Schwimmer
 (Kunststoff, weiß)
 Float (plastic, white)
 Kugel / Ball 39 x 40 mm
 4 Kraftstoff-Pumpe
 Fuel pump
 5 Filter / Filter

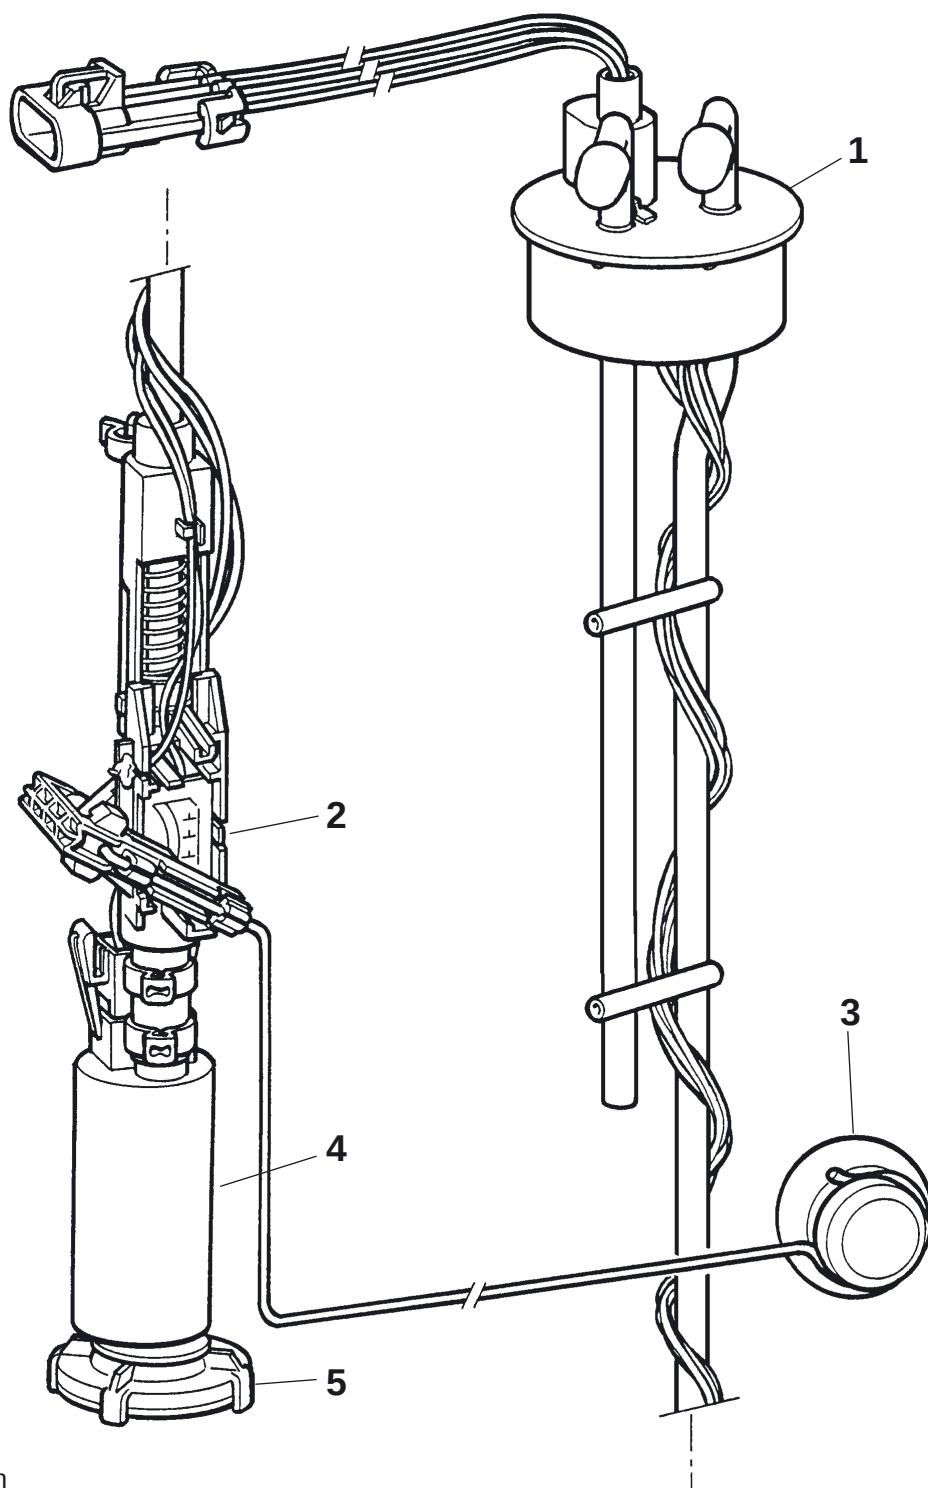


Kraftstoff-Fördereinheit

Ausführung: 0,15 bar, Vorförderpumpe, mit Metallflansch, für Diesel, mit Vorratsgeber

Fuel Supply Unit

Version: 0.15 bar, pre-supply pump, with metal flange, for diesel, with level sensor

Abmaße / Dimensions (mm):

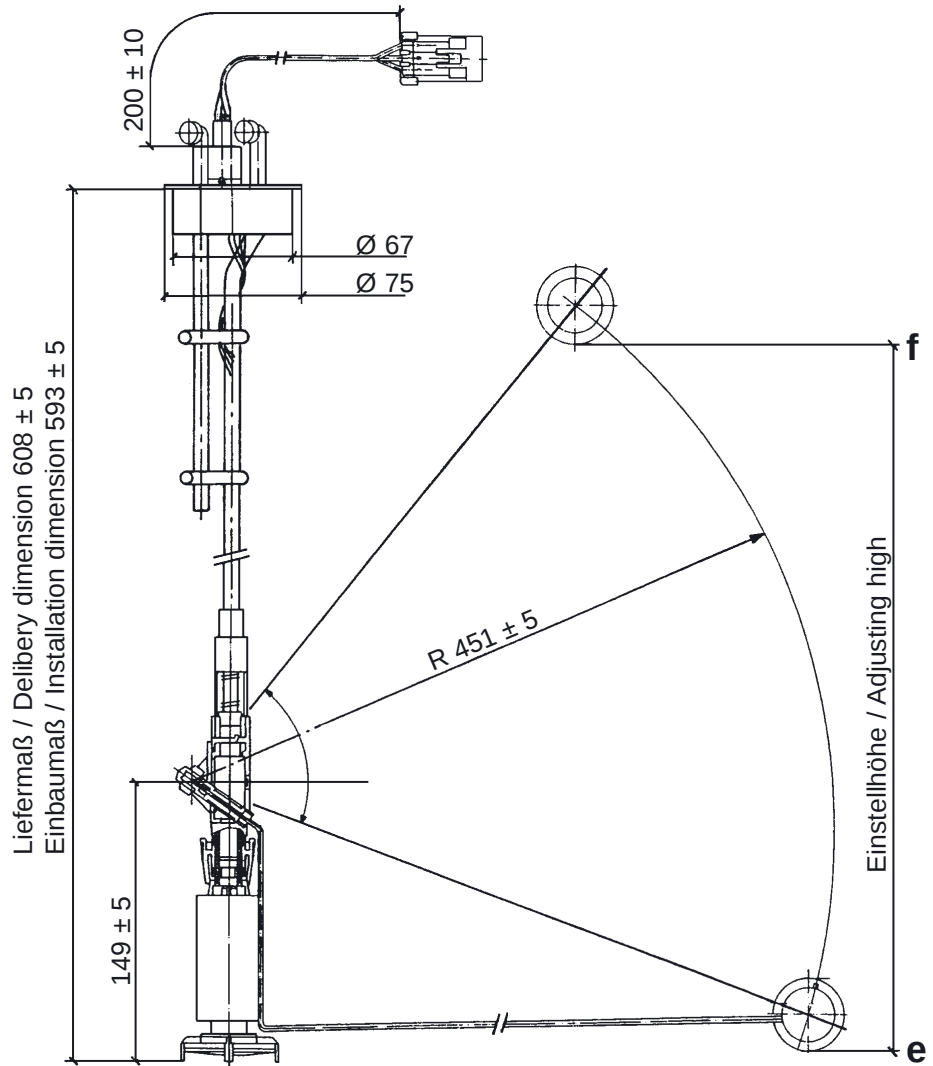

Technische Daten:

Nennspannung: 6V bis 24V
 Stromaufnahme: max. 1,0 A
 Förderdruck: 0,15 bar
 Fördermenge: min. 110 l/h
 Betriebstemperatur: -30°C bis $+70^{\circ}\text{C}$
 Lagertemperatur: -40°C bis $+85^{\circ}\text{C}$

Messdaten: e (leer) f (voll)
 Widerstandswert: $10 \pm 2,3\Omega$ $180 \pm 1\Omega$
 Einstellhöhe: 0 mm 476,5 mm

Technical Data:

Rated voltage: 6V to 24V
 Current consumption: max. 1.0 A
 Delivery pressure: 0.15 bar
 Flow rate: min. 110 l/h
 Operating temperature: -30°C to $+70^{\circ}\text{C}$
 Storage temperature: -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$

Measuring data: e (empty) f (full)
 Resistance values: $10 \pm 2,3\Omega$ $180 \pm 1\Omega$
 Adjusting high: 0 mm 476.5 mm

Bestell-Nr. / Part No. **228-215-001-006C**