

Leerlaufregler


Idle-Speed Controller

Stellglied, elektromotorisch
(Gleichstrommagnet und
Prallplatten-Membranventil)


Electromotive Actuator
(Direct current magnet and
hub cushions diaphragm valve)

Regelung der Ansaugluft bei
Motoren mit Einspritzanlage.
Intake air control for engines
with injection system.


Speziell für / Special for
BMW

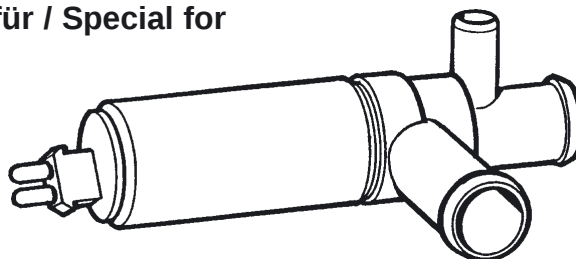

Abmaße / Dimensions (mm):

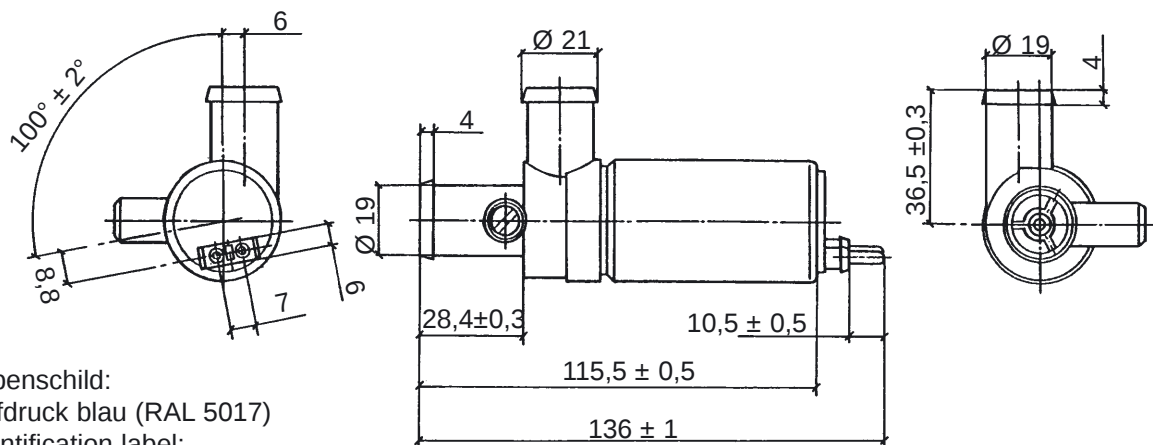

Typenschild:
Aufdruck blau (RAL 5017)
Identification label:
imprint blue (RAL 5017)

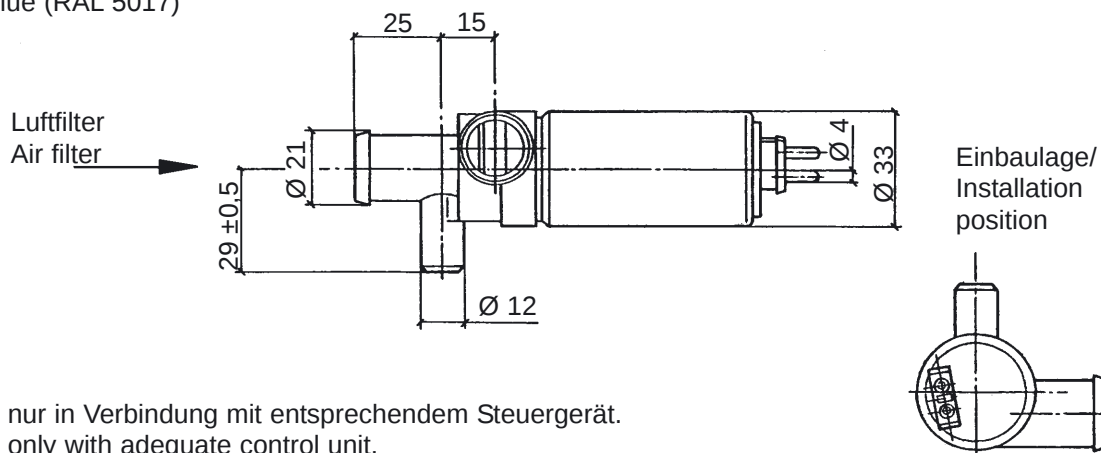

Funktion nur in Verbindung mit entsprechendem Steuergerät.
Function only with adequate control unit.

Technische Daten:

Nennspannung: 12V
Einbauort: Motorraum
Einbaulagebereich: siehe Abbildung
Schutzart: IP 64A
Lagertemperatur: - 40°C bis + 120°C
Betriebstemperatur: - 40°C bis + 120°C
Stellglied: stromlos geöffnet

Technical Data:

Rated voltage: 12V
Installation location: engine compartment
Installation position range: see illustration
Protection: IP 64A
Storage temperature: - 40°C to + 120°C
Operating temperature: - 40°C to + 120°C
Actuator: opened without current

Bestell-Nr. / Part No. **408-202-009-003Z**