


# Kraftstoff-Pumpe (0,17bar) Fuel Pump (0.17bar)

## Strömungspumpe

(1-stufig, Peripheralradprinzip)

## **Flow Pump**

(one-stage, peripheral wheel principle)

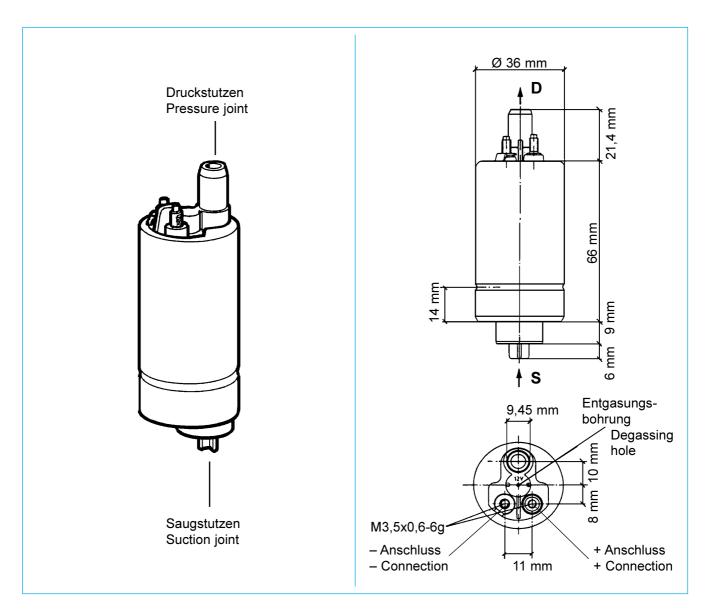

### **Technische Daten:**

Nennspannung:12VFörderdruck:0,17barFördermenge: $\geq 110l/h$ Strom: $\leq 1,4A$ 

Betriebstemperatur: - 40°C bis + 65°C Lagertemperatur: - 40°C bis + 90°C

### **Technical Data:**

Rated voltage: 12V
Delivery pressure. 0.17bar
Flow rate:  $\geq$  110l/h
Current:  $\leq$  1.4A

Operating temperature:  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+65^{\circ}\text{C}$ Storage temperature:  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+90^{\circ}\text{C}$ 

Bestell-Nr. / Part No. E22-041-017