

Information du produit

Robert Bosch

0414720363

Besoin des outils spéciaux? Oui

Pied à coulisse pour ajustement de l'angle de montage correcte.

Information spécifique du produit

Programmer Non

Déconnecter Non


Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Non

Réglage sur moteur_1 Oui

4 cyl: A= cyl. 4: 65,6 mm, cyl. 3: 153,6 mm, cyl. 2: 245 mm, cyl. 1: 333 mm.


3 cil: A=cil 3: 64,8 mm, cil 2: 156,2 mm, cil 1: 244,2 mm.



Réglage sur moteur_2 Oui

4 cyl: au-dessus de came tournez le bouchon de culbuteur jusqu'a ce qu'il bl

3 cyl.: au-dessus de came tournez le bouchon de culbuteur jusqu'a ce qu'il

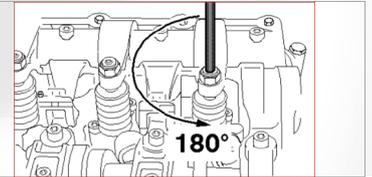

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	12 Nm + 270°
écrou de blocage vis de réglage	30 Nm
bouchon de axe de culbuteur	20 Nm + 90°
bouchon de couvercle de soupape	10 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique

remplace le vis de réglage de culbuteur

remplacer les boulons d'arbre de culbuteur

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--