

## Information du produit

VDO

A2C59517047

Besoin des outils spéciaux?  Oui

- 1: Bloquez le vilebrequin avec des outils spéciaux
- 2: Réglage de pompe à haute pression avec goupille
- 3: Réglage de arbre a cames avec goupille



## Information spécifique du produit

Programmer  Non


Déconnecter  Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non

Purger  Oui  Activez la pompe d'alimentation par OBD


Réglage sur moteur\_1  Oui

Respectez la marque sur pignon de la pompe due à la synchronisation des i



Réglage sur moteur\_2  Oui

arbre à came avec des outils ( avec vilebrequin fixé)

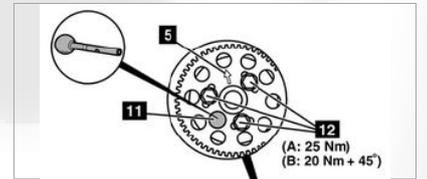

## Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

roue motrice sur pompe à carburant

## Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--