


Information du produit

Delphi

R00504Z

Besoin des outils spéciaux? ☐ Oui

Aide au serrage d'injecteurs lors du montage/démontage

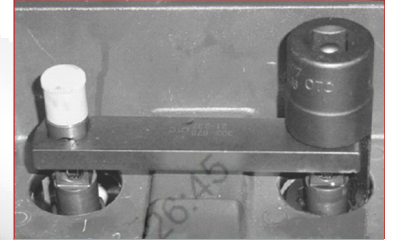

Information spécifique du produit

Programmer

☐ Oui

Code C2I (16 caractères)

Quand l'injecteur est révisé le code doit être programmé sur l'étiquette.

Déconnecter

☐ Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

☐ Non

Purger

☐ Oui

30 S AVEC LES CONNECTEURS LÂCHES!!!!

Réglage sur moteur_1

☐ Oui

Alignement de l'injecteur avec des outils spéciaux (alignement)

Réglage sur moteur_2

☐



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

52 Nm

Connections tubes hautes pression

40 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace les baques d'étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.